2016.04

Premium Line

LED Solution for Smart Life

安心の長期品質保証 15年保証 プレミアムライン

®環境省

LED

日本の照明が変わる

IRIS HT SOLUTIONS WEBサイト　http://www.iris-ht-solutions.co.jp/

IRIS HT SOLUTIONS

Premium Line
プレミアムライン

電源内蔵
片側給電

NEW!

43%OFF
業界最軽量

従来LED
440 g

▼

NEWモデル
250 g

フォルムもスリム
管径 **26.5**mm

省エネ性能もスリム
最大 **169**lm/W

lm/W・・・消費電力1Wあたりの光の量（光束・lm）を表します。数値が高いほど省エネ性能が高くなります。

プレミアムラインは省エネ＆高効率で長

電球色 | 3000K | Ra85

●Pre15/6/9L ¥19,500

ランプ光束：920lm±10%
定格消費電力：6.4W±10%
143.8 lm/W

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15/6/10 ¥19,500

ランプ光束：1000lm±10%
定格消費電力：6.4W±10%
156.3 lm/W

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径25.5×全長580mm
- 質量：142g
- 材質：〈本体〉ガラス
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：190°
- 設計寿命：約40,000時間

電球色 | 3000K | Ra85

●Pre15/11/17L ¥22,500

ランプ光束：1700lm±10%
定格消費電力：11.8W±10%
144.1 lm/W

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15/11/20 ¥22,500

ランプ光束：2000lm±10%
定格消費電力：11.8W±10%
169.5 lm/W

昼光色 | 6500K | Ra85

●Pre15/11/20D ¥22,500

ランプ光束：2000lm±10%
定格消費電力：11.8W±10%
169.5 lm/W

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15/23/33※ ¥26,500

ランプ光束：3300lm±10%
定格消費電力：22.5W±10%
143.5 lm/W

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径25.5×全長1198.7mm
- 質量：250g
- 材質：〈本体〉ガラス
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：190°
- 設計寿命：約40,000時間

※Pre15/23/33

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：335g
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15/37/54 ¥34,500

ランプ光束：5400lm±10%
定格消費電力：37.4±10%
145.9 lm/W

- 口金：R17d
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：640g
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間
- 落下防止パーツゴムバンドタイプ：3個付属

長持ち、さらに長期品質保証15年を実現！

電球色 | 3000K | Ra85

●Pre15-FPL36L ¥17,800

ランプ光束：1400lm±10%
定格消費電力：10.4W±10%
134.6 lm/W

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15-FPL36 ¥17,800

ランプ光束：1500lm±10%
定格消費電力：10.4W±10%
144.2 lm/W

- 口金：GY10q-6、GY10q-9
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：全長413.1mm
- 質量：245g
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間

電球色 | 3000K | Ra85

●Pre15-FPL55L ¥19,200

ランプ光束：2000lm±10%
定格消費電力：15.2W±10%
131.6 lm/W

昼白色 | 5000K | Ra85

●Pre15-FPL55 ¥19,200

ランプ光束：2200lm±10%
定格消費電力：15.2W±10%
144.7 lm/W

- 口金：GY10q-7、GY10q-10
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：全長559.1mm
- 質量：300g
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間

あらゆるシーンに対応オリジナル直管LEDランプ

15年の長期品質保証

当社では、LEDチップ以外の全ての製品を厳しい品質管理のもと、OEM生産しています。多品種・小ロット生産に対応し、厳しい検査をクリアした製品は高いレベルの品質を保持しています。プレミアムライン直管蛍光灯の保証期間は、お買い上げ日（お引渡し日）より15年間、安心の長期保証を設けております。

※15年長期保証につきましては、ご購入いただいた販売店の保証対応になります。

直管LEDランプ導入事例

従来の蛍光灯以上の明るさで省電力!

プレミアムラインLED直管形ランプは、従来の蛍光灯と同等以上の明るさを確保。
それでありながら消費電力を約73%削減し、月々の電気代がとってもお得になります。

◆消費電力比較

従来の蛍光灯（44W）

44W

LED蛍光灯（11.8W）

11.8W

消費電力
約73%削減!

◆1本あたりの年間電気代比較

従来の蛍光灯（44W）

約4,240円

LED蛍光灯（11.8W）

約1,137円

3,103円も
お得!



CO2を大幅削減!

従来の蛍光灯（44W）と比較して、1日12時間点灯した場合、
CO2の排出量を1年間で約55kg削減できます。

◆1本あたりのCO2年間排出量比較

従来の蛍光灯（44W）

75.3kg

LED蛍光灯（11.8W）

20.4kg

約73%削減!

虫が寄りつきにくい!

LEDは、虫の好む紫外線領域の
波長をほとんど含んでいないため、
虫が寄りつきにくい光源です。
人や店舗などの環境空間を
清潔に保ち、衛生面でも役立ちます。
また大切な商品や美術品の
色褪せを防ぎます。

※データはあくまで目安であり、参考値とお考えください。
※参考単価：22円/kWh・W数×本数×0.022×使用本数×使用日数で算出。

【共通図面】直管タイプ

20形

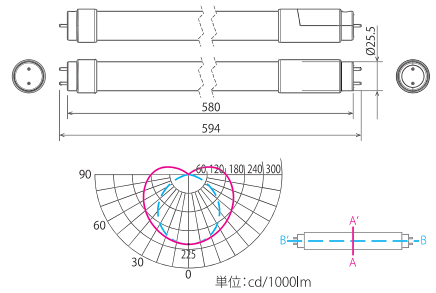

40形

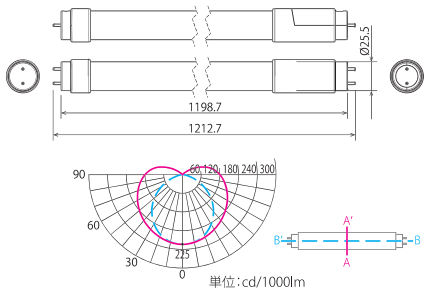

110形

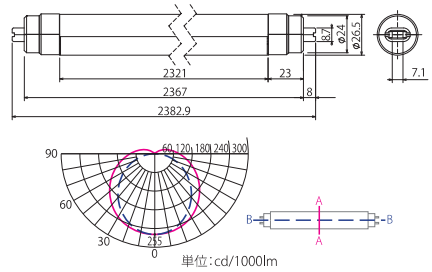

【共通図面】コンパクト蛍光灯タイプ

36形

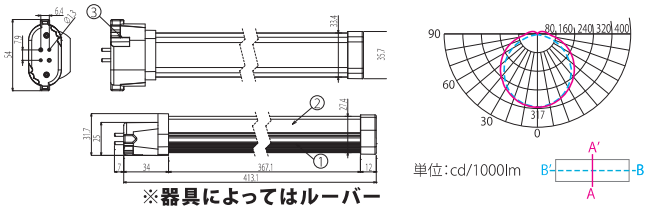

※器具によってはルーバーやパネル等と干渉し、設置できない場合があります。

55形

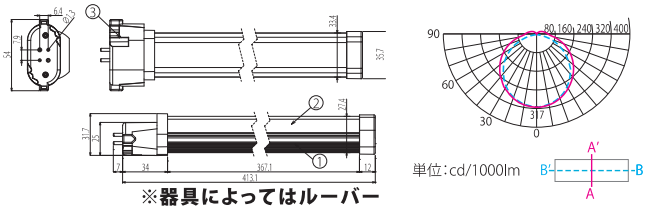

※器具によってはルーバーやパネル等と干渉し、設置できない場合があります。

LED の安全に関する注意

警告・注意

●紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
●取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
●照明器具はソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）
●調光器が付いている照明器具に非調光の LED ランプは絶対に使用しないでください。LED ランプの損傷や火災の原因になります。

ご使用上の注意

●分解や改造はしないでください。
●密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
●人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
●照明器具の周囲温度が 50℃を超える場所では使用しないでください。周囲温度が高い場所や点灯時間が長い場合は、LED 素子の寿命が短くなることがあります。
●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時は照明器具から 1m 以上離してご使用ください。）
●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコン等）の近くで点灯するとリモコンが誤作動することがあります。
●水滴などがかかる場所では使用しないでください。

以下の器具には絶対に使用しないでください。
●リモコンの付いた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
●密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
●誘導灯・非常用照明器具　●断熱材施工器具 [SB,SGI,SG 形表示器具]（このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。）

お問合せはこちらまで

株式会社ONE'S BEST

担当者：

連絡先：

東京都港区赤坂4-13-5赤坂オフィス1F
TEL:03-5114-6018
FAX:03-3560-9904

＜企画・製造・販売＞
アイリス HT ソリューションズ株式会社
〒112-0004　東京都文京区後楽 1-5-3　後楽国際ビル 5F
TEL：03(3817)1030　FAX：03(5840)6089

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の価格は全て税抜です。